

TMPFILTERS

Activated carbon filters

Aktivkohlenfilter



Our factory is Located Thessaloniki,
Greece and our primary production is activated carbon filters.

Unser Werk befindet sich in Thessaloniki, Griechenland,
und unsere Primärproduktion ist Aktivkohlenfilter.




Quality from the raw materials to the final product.
Qualität vom Rohstoff bis zum Endprodukt.




We use high quality, high absorption coconut activated carbon with a pore value of $55 \text{ cm}^3/\text{gram}$. and surface area of $1300 - 1600 \text{ mm}^2/\text{gram}$.


Wir benutzen hochqualitative, hochaufsaugende Kokos Aktivkohle mit einem Porenwert von $55 \text{ cm}^3/\text{Gramm}$ und einer Fläche von $1300 - 1600 \text{ mm}^2/\text{Gramm}$.

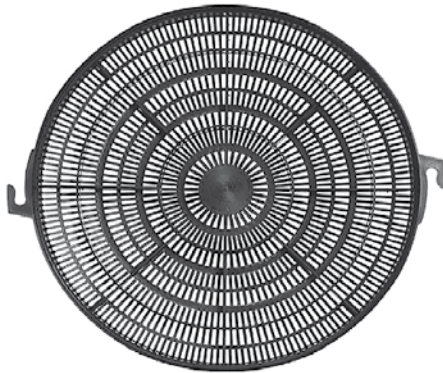

Model D211 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing
Modell D211 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend

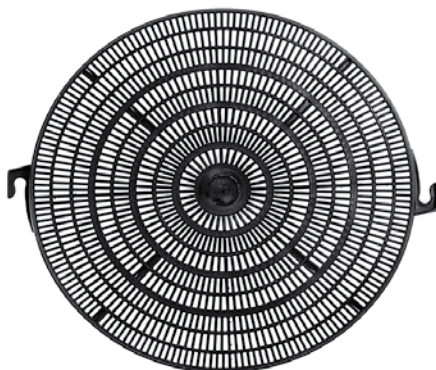

Model D211. Designed to provide guaranteed air circulation
Modell D211. Wurde für eine garantierte Luftzirkulation entworfen

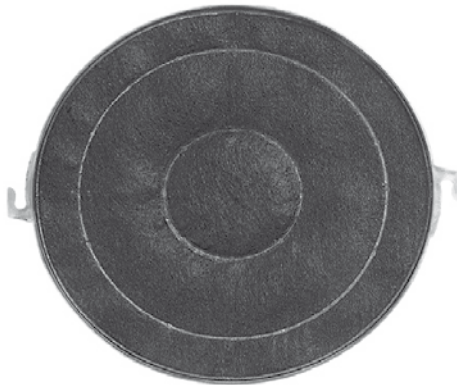


These filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie Fh3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.



All filters can be packaged in cardboard cartons printed with the logo of your choice
Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden

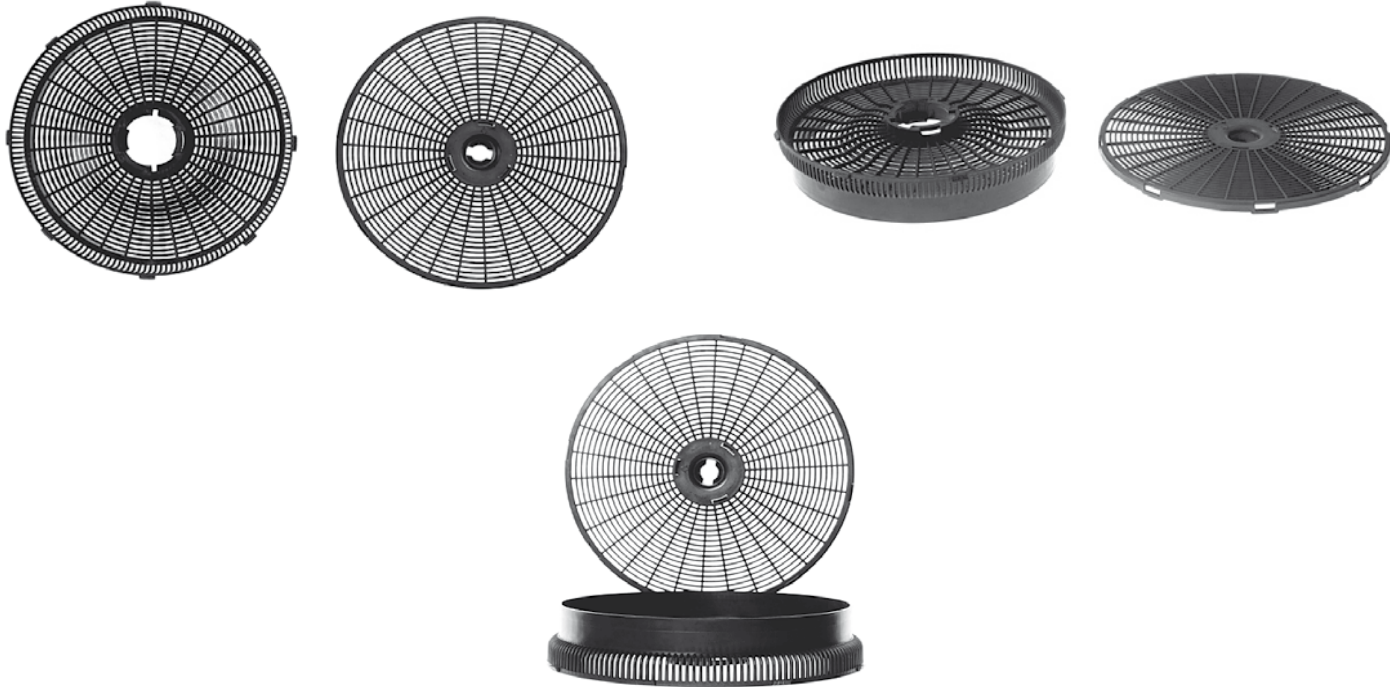

Model P1619 using Class V2 self-extinguishing polypropylene

Bei Modell P1619 wird selbsterlöschendes Polypropylene der Klasse V2 verwendet



Model P1619 is provided with a patented locking system which can adapt to many different motorgroups

Modell P 1619 ist mit einem patentierten Verriegelungssystem ausgestattet, dass an viele verschiedene Motorengruppen angepasst werden kann





**Model P1619 - All filters can be packaged in cardboard cartons printed
with the logo of your choice**

**Modell P1619 - Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo
Ihrer Wahl verpackt werden**




Model P1612 using Class V2 self-extinguishing polypropylene

Bei Modell P1612 wird selbsterlöschendes Polypropylen der Klasse V2 verwendet

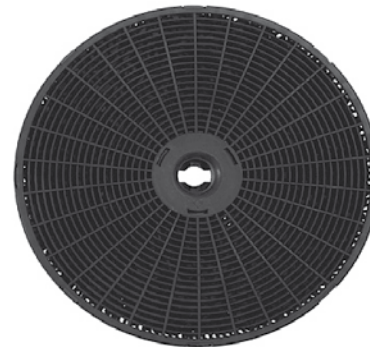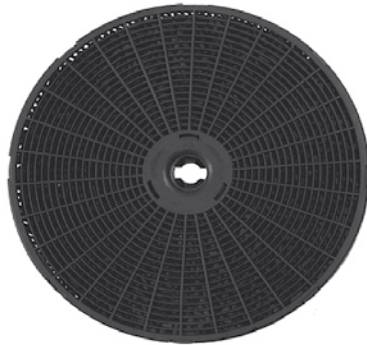



**Model P1612 is provided with a patented locking system
which can adapt to many different motorgroups**

Modell P1612 ist mit einem patentierten Verriegelungssystem ausgestattet,
dass an viele verschiedene Motorengruppen angepasst werden kann

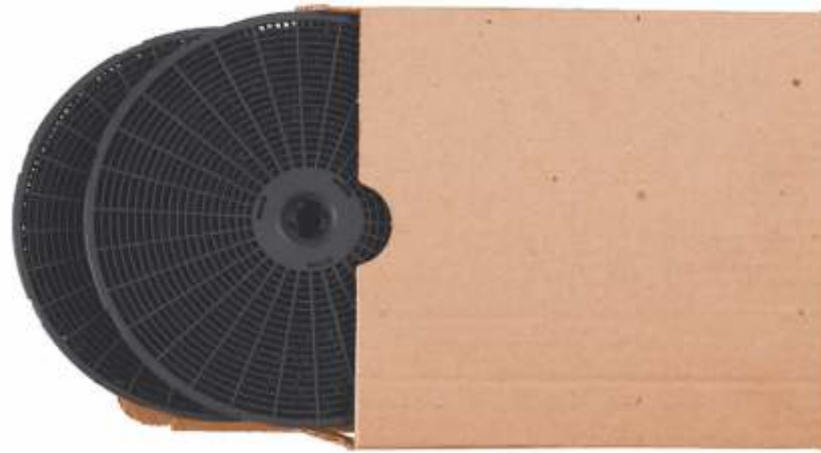

**Model P1612 - All filters can be packaged in cardboard cartons printed
with the logo of your choice**

**Modell P1612 - Alle Filter können in Pappkartons
mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden**

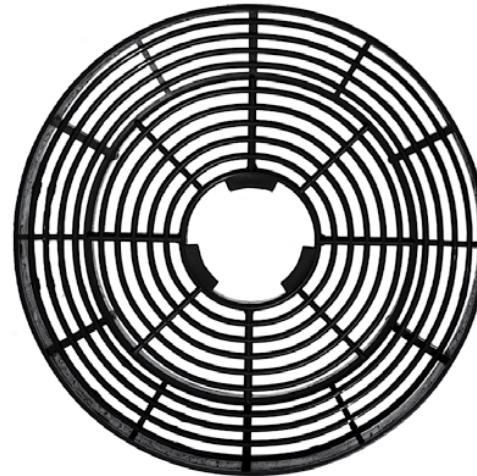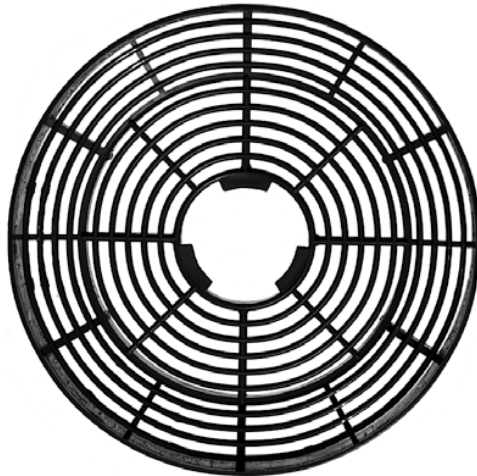

Model 1190 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing
Model 1190 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend



These filters are covered with activated carbon polyester fibre,
self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern
überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.



All filters can be packaged in cardboard cartons printed with the logo of your choice
Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden



Model F00 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing
Model F00 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend



All filters can be packaged in cardboard cartons printed with the logo of your choice
Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden



**These filters are covered with activated carbon polyester fibre,
self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.**

**Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern
überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.**



Model 160x20 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing
Modell 160x20 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend



These filters are covered with activated carbon polyester fibre,
self-extinguishing (class FH3)
with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3)
mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.



All filters can be packaged in cardboard cartons printed with the logo of your choice
Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden



Model 160X10 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing

Model 160X10 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend



These filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.



Model 170X33 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing


Model 170X33 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend



These filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3)
with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3)
mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.



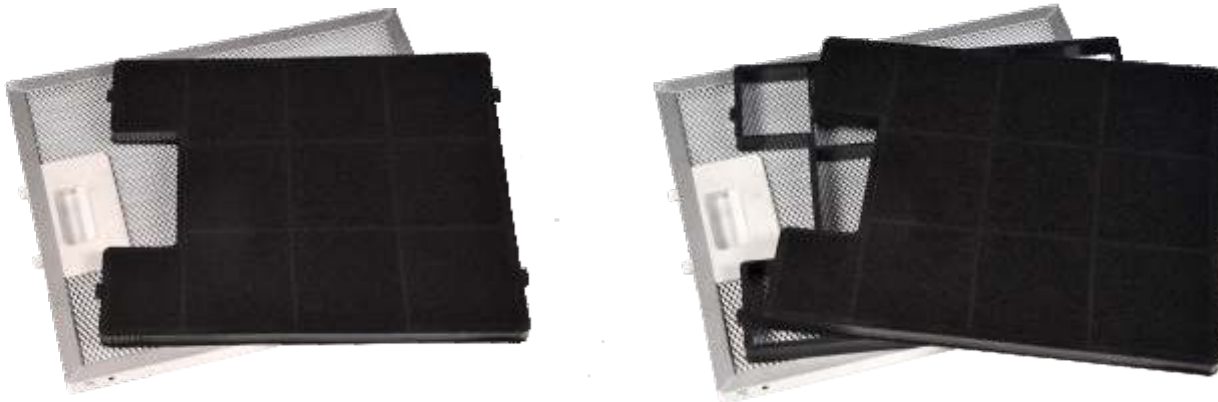

Model 228x202x10 filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.


Assembling system and cartridge with activated charcoal protected square filters

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Montagesystem und Kartusche mit Aktivkohle-geschützten quadratischen Filtern.



All filters can be packaged in cardboard cartons printed with the logo of your choice
Alle Filter können in Pappkartons mit dem Logo Ihrer Wahl verpackt werden

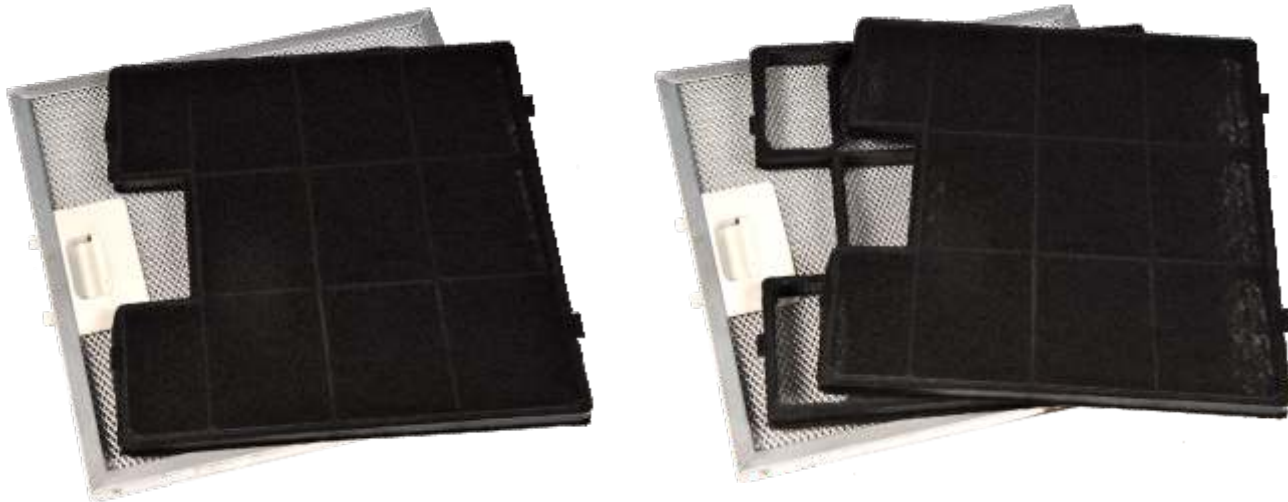

Model 240x220x10 filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Assembling system and cartridge with activated charcoal protected square filters


Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Montagesystem und Kartusche mit Aktivkohle-geschützten quadratischen Filtern.




These filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3)
with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3)
mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.

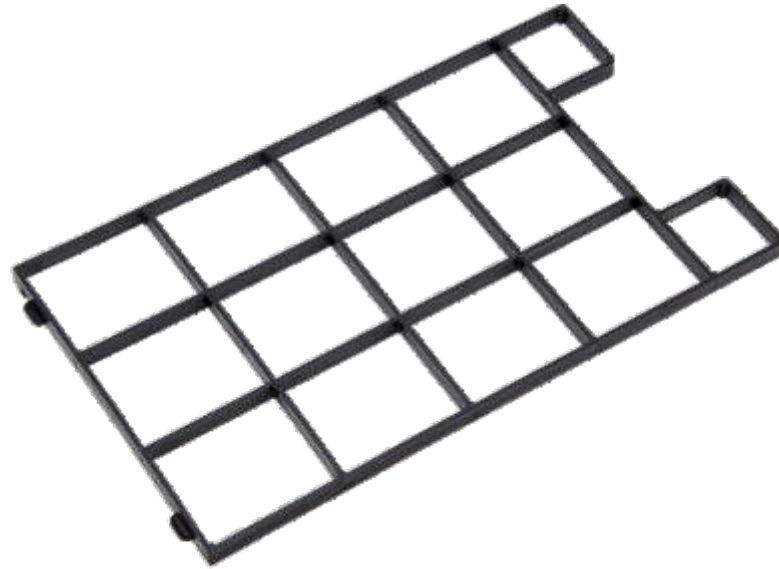

Model 180X310X10 using polypropylene ~ Class V2 ~ self-extinguishing
Model 180X310X10 mit Polypropylen ~ Klasse V2 ~ selbsterlöschend

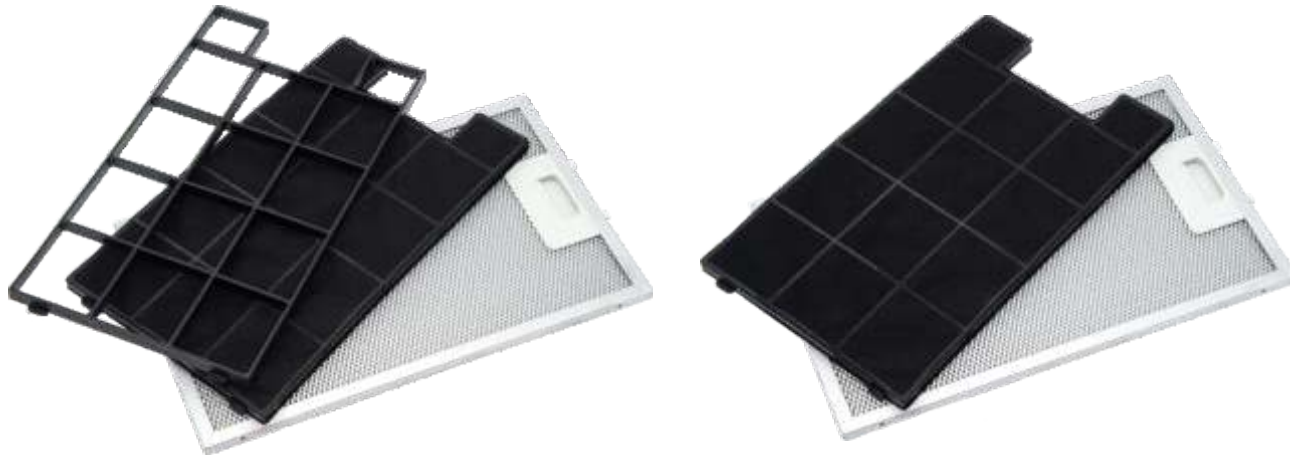

These filters are covered with activated carbon polyester fibre, self-extinguishing (class FH3) with an air permeability (at 200Pa) of 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Assembling system and cartridge with activated charocal protected square filters

Diese Filter sind mit selbsterlöschenden Aktivkohle-Polyester-Fasern überzogen (Kategorie FH3) mit einer Luftdurchlässigkeit (bei 200Pa) von 4000 +/- 400 l/m²/sec.

Montagesystem und Kartusche mit Aktivkohle-geschützten quadratischen Filtern.





TMPFILTERS
www.tmpfilter.com

Erklärung über die Konformität mit der EU-RoHS-Richtlinie

TMPFILTERS erklären, dass unsere unten angeführten Produkte in voller Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie) stehen, die die Verwendung der unten aufgelisteten Gefahrstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten verbietet.

Verbotene Gefahrstoffe

1. Pb - Blei
2. Hg - Quecksilber
3. Cr6 - Hexavalentes Chrom
4. Cd - Kadmium
5. Alle PBBs
6. Pentabromobiphenyl

Produkt-
Artikelnummer : **D211-P1619-P1612-1190-F 00**

Beschreibung : Aktivkohlenfilter






www.tmpfilter.com sales@tmpfilter.com



TMPFILTERS

Activated carbon filters

Aktivkohlenfilter

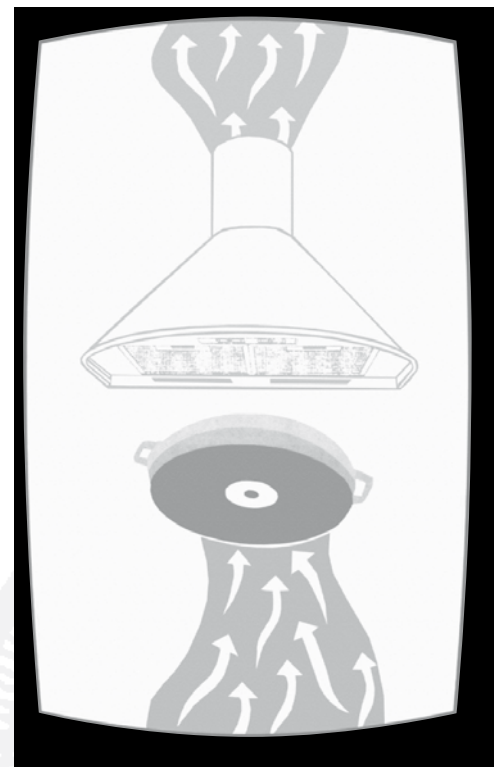

23rd KM Thessaloniki - Vassilika
P.O. Box 25245 | Vassilika 57006
T: 0030 23960 23235
F: 0030 23960 23835
W: tmpfilter.com
E: sales@tmpfilter.com



Self-extinguishing grease filter material for cooker hoods
with fat saturation indicator which changes color when replacement is necessary
 Selbsterlöschende Fettfilter für Dunstabzugshauben mit Fettsättigungsindikatoren,
 das die Farbe ändert, wenn der Ersatz nötig ist

